



TT 08-A II

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION



Description

La RCF TT08-A II est de loin le plus petit membre de la famille TT+, tout en représentant l'outil le plus flexible et le plus puissant de sa catégorie. Parfaite pour la sonorisation live, la diffusion de musiques de fond et l'écoute de contrôle, les événements d'entreprise et les studios de broadcast. Remarquablement compacte et légère, la TT 08-A II offre un niveau de pression acoustique maximal incroyable de 128 dB SPL. Son efficacité est supérieure à celle de nombreux modèles 10 pouces.

Caractéristiques

- › 128 dB SPL maxi
- › Amplificateur 2 canaux Classe D, puissance 1000 W RMS
- › Pavillon pivotant à directivité constante 90° x 70°
- › Embase de fixation rapide
- › FiRPHASE
- › Haut-parleurs grave 8" à aimant au néodyme, bobine mobile 2,5"
- › Moteur à chambre de compression à aimant au néodyme, sortie 1" chargée par pavillon, bobine mobile 1,75"
- › Gestion en réseau RDNet
- › Réponse en fréquence 60 Hz - 20000 Hz

Numéro De Pièce

13000547 TT 08-A II
13000558 TT 08-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017118
EAN 8024530017705

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 08-A II

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

Line Art 2D

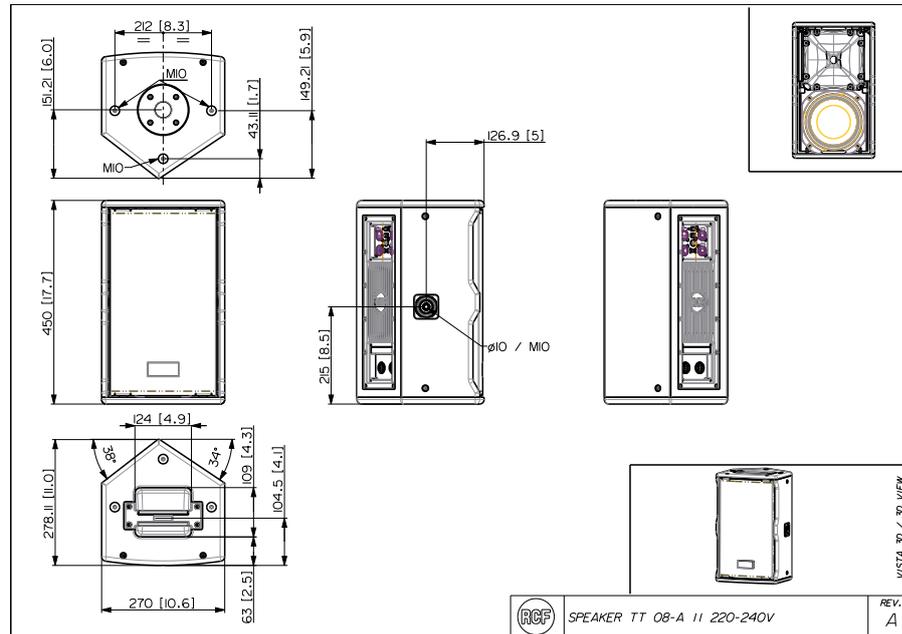

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	65 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	128 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	70°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
Woofer	1 x 8" neo, 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	900 HZ
Protections	Thermal, HF
Limiteur	Fast Limiter
Commandes	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
RDNet	Yes

Section alimentation

Puissance totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
Hautes fréquences	600 W Peak, 300 W RMS
Basses fréquences	1400 W Peak, 700 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
Poignées	1 TOP
Grille	Steel
Couleur	Black



TT 08-A II

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

Taille	Hauteur	450 mm / 17.72 inches
	Largeur	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur	278 mm / 10.94 inches
	Poids	11 kg / 24.25 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360399 H-BR TT 08 II	Black	EAN 8024530016289
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360400 V-BR TT 08 II	Black	EAN 8024530016296
	13360403 CVR TT 08 II	Black	EAN 8024530016326
	13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402