



EasyPort

FP-22 modular

Enceinte à piles pour la parole et la musique, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max, environ 240 × 510 × 270 mm

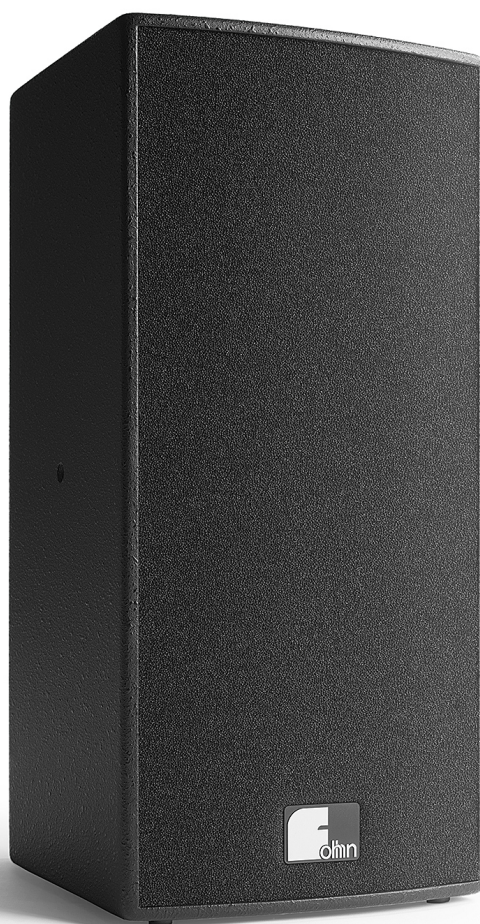

EasyPort FP-22 modular

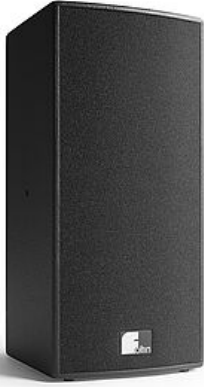

Le EasyPort FP-22 est une enceinte portable, alimentée par batterie, permettant une transmission sans fil de haute qualité de la voix et de la musique. EasyPort est opérationnel en deux minutes et peut être utilisé sans aucune connaissance technique préalable. Il dispose de nombreuses possibilités de connexion et est disponible en option avec un récepteur radio intégré et Bluetooth.

Main features

- Jusqu'à 20 heures d'utilisation avec un seul cycle de charge de la batterie
- Chargeur intégré avec mode de charge rapide
- Mixeur 4 canaux intégré avec égaliseur 2 bandes
- Connecteurs XLR et RCA ainsi que sortie Speakon pour FP-22 passive
- Haut-parleur 8" + moteur 1" à pavillon court, parfaitement adaptés.
- Amplificateur de 60 W contrôlé par processeur à haut rendement
- SPL max. 117 dB
- Optimisé pour une excellente intelligibilité de la parole
- Possibilité d'installer jusqu'à deux récepteurs radio (9,5")
- Nouveau : Disponible avec un récepteur Bluetooth intégré pour le couplage avec les smartphones, etc.
- Le lecteur CD n'est plus disponible !



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs
spéciales en
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohnn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features

amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections

output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

